

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Kletterwand Tani



AUFBAUANLEITUNG

Kletterwand Tani

AUFBAUANLEITUNG

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE.

BITTE GENAU DURCHLESEN UND JEDEN ANWEISUNGSSCHRITT GENAU UMSETZEN.



WARNHINWEIS:

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Der Aufbau lässt sich am besten durch zwei erwachsene Personen umsetzen.

Herabstürzende Teile können schwere oder lebensbedrohliche Verletzungen durch Einklemmen verursachen. Zur Vermeidung eines Herabfallens muss die Kletterwand sicher an der Wand fixiert werden.


Die Montage sollte von einem Experten vorgenommen werden, um das Risiko eines Herabfallens des Möbelstücks und daraus resultierender Unfälle oder Schäden zu minimieren. Die mitgelieferten Wandbefestigungsteile sind ausschließlich für Beton- und Ziegelwände gedacht. Bitte verwende Befestigungsmaterial, das für die Beschaffenheit deiner Wände geeignet ist. Überprüfe die Eignung des Wandmaterials, um die ausreichende Tragkraft der Befestigung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten bezüglich des passenden Befestigungsmaterials lasse dich bitte im Fachhandel beraten.

Hinweis zur Materialbeschaffenheit:

Unsere Kletterwände bestehen aus massivem, unbehandeltem Holz – einem natürlichen Werkstoff, der auf Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit reagieren kann. Dabei können vereinzelt feine Haarrisse im Holz auftreten. Diese entstehen durch natürliche Spannungen im Material und sind ein typisches Merkmal von Massivholz. Sie beeinträchtigen weder die Sicherheit noch die Stabilität des Produkts.

Pflegeempfehlungen:



Nur im Innenbereich verwenden. Entferne den Staub regelmäßig, indem du stets entlang der Holzmaserung wischst. Zum Nachreiben eignet sich ein trockenes Tuch.



Schritt 1

Bohre die Löcher für die Montagebalken selbst, um flexibel auf mögliche Hindernisse in der Wand reagieren zu können. Platziere den oberen Montagebalken im oberen Drittel der Kletterwand - das Bohrloch sollte dabei nicht weiter als 40 cm vom oberen Ende des Balkens entfernt sein.

Den unteren Montagebalken bringst du entsprechend im unteren Drittel an, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Zum Vorbohren empfehlen wir einen dünnen Bohrer mit 2-3 mm Durchmesser.

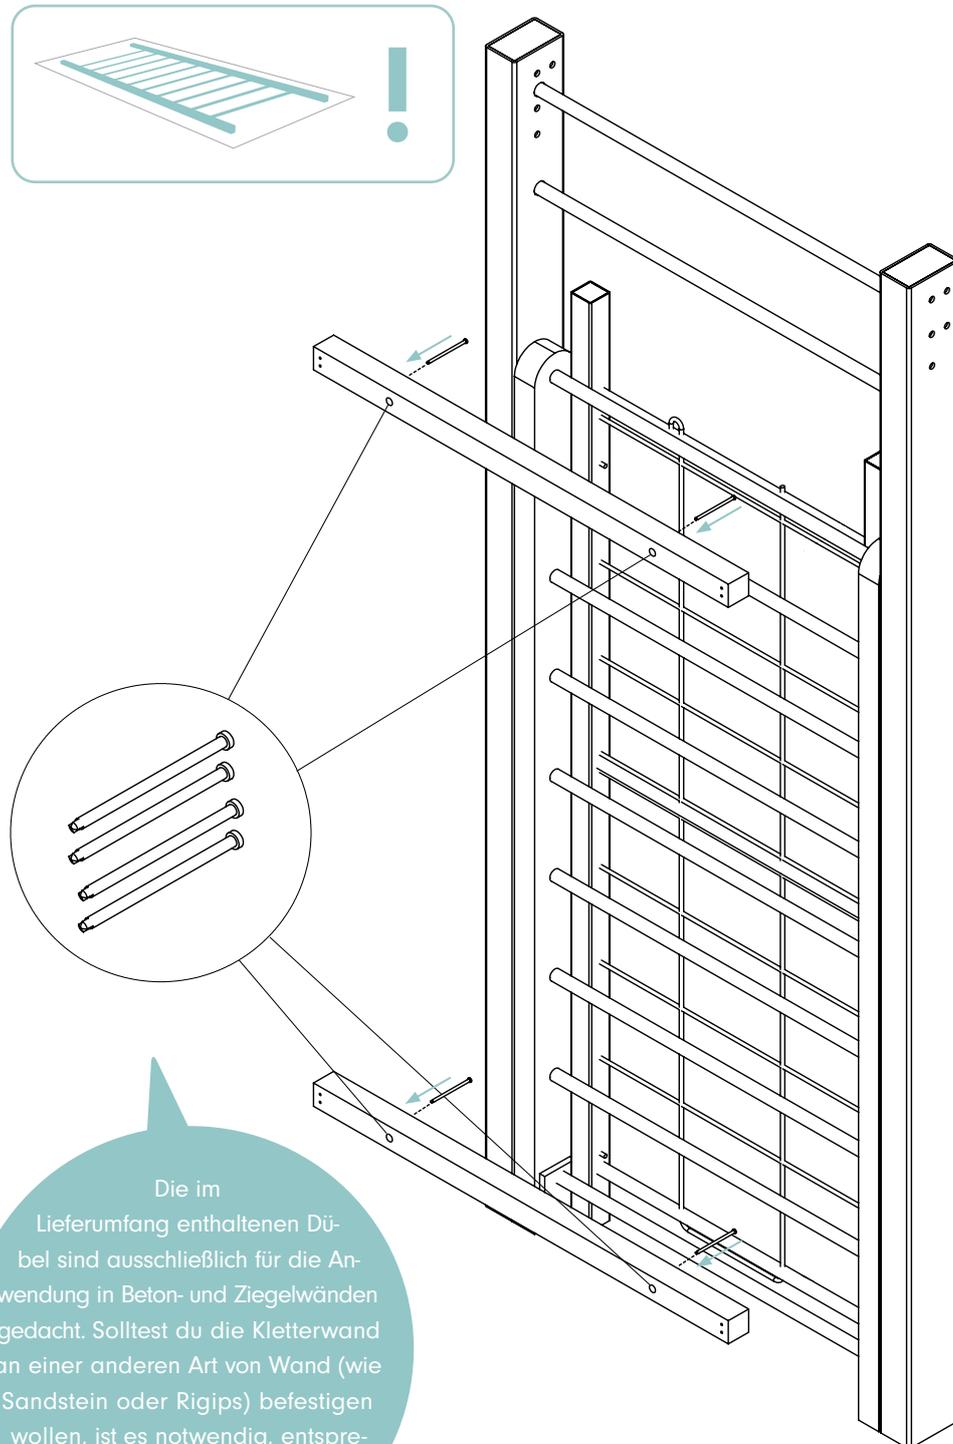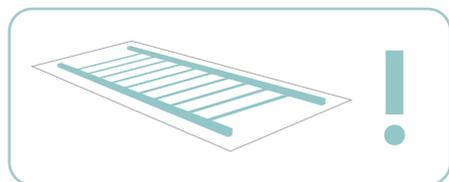


Achte bitte bei der Montage im Liegen darauf, dass die Seite mit den drei Löchern nach oben zeigt.





Die beiliegenden Dübel sollen später bei Montage der fertigen Kletterwand an die Zimmerwand so eingebracht werden, dass sie bündig mit dem Rahmen der Kletterwand abschließen und nicht vollständig in die Wand eingelassen werden. Dadurch verankern die Dübel sowohl im Holz der Kletterwand als auch in deiner Zimmerwand.

Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind ausschließlich für die Anwendung in Beton- und Ziegelwänden gedacht. Solltest du die Kletterwand an einer anderen Art von Wand (wie Sandstein oder Rigips) befestigen wollen, ist es notwendig, entsprechend passende Dübel zu besorgen.





Schritt 2

Bringe die Seitenteile des Überhangs an den Rahmen der Kletterwand an ohne die Schrauben bereits festzuziehen. Wir brauchen noch etwas Spiel, um die Sprossen in die Seitenteile einzubringen.

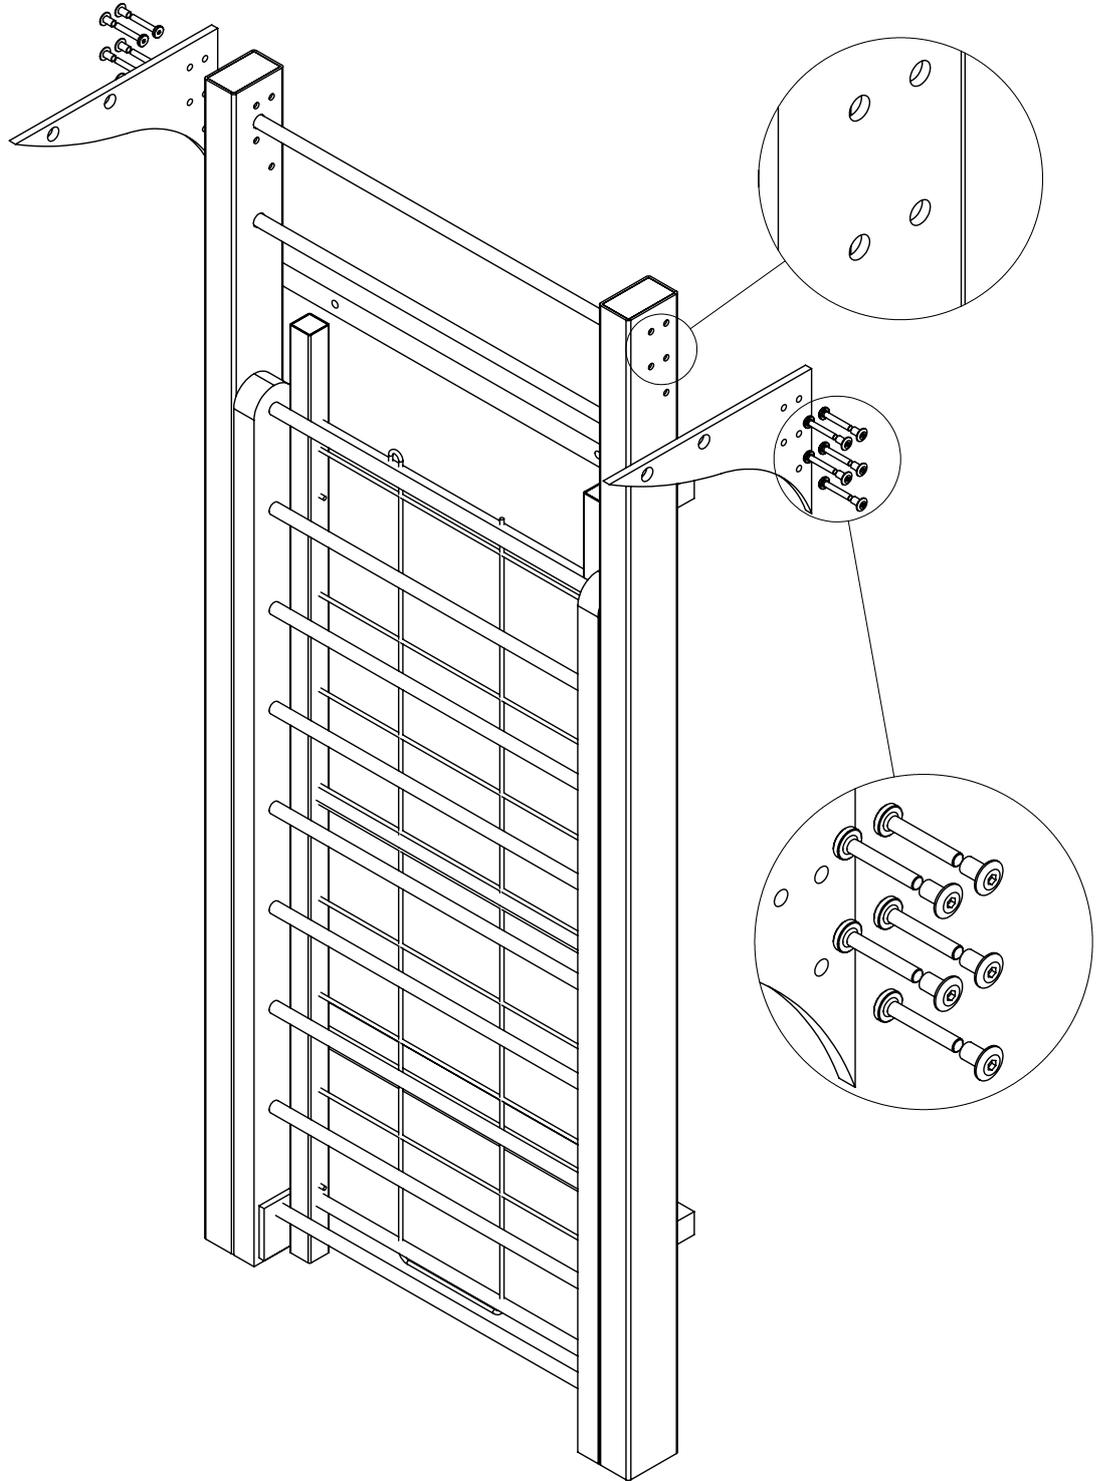



Schritt 3

Verwende den mitgelieferten Leim zusätzlich zu den Schrauben, um die Sprossen im Überhang sicher zu befestigen.

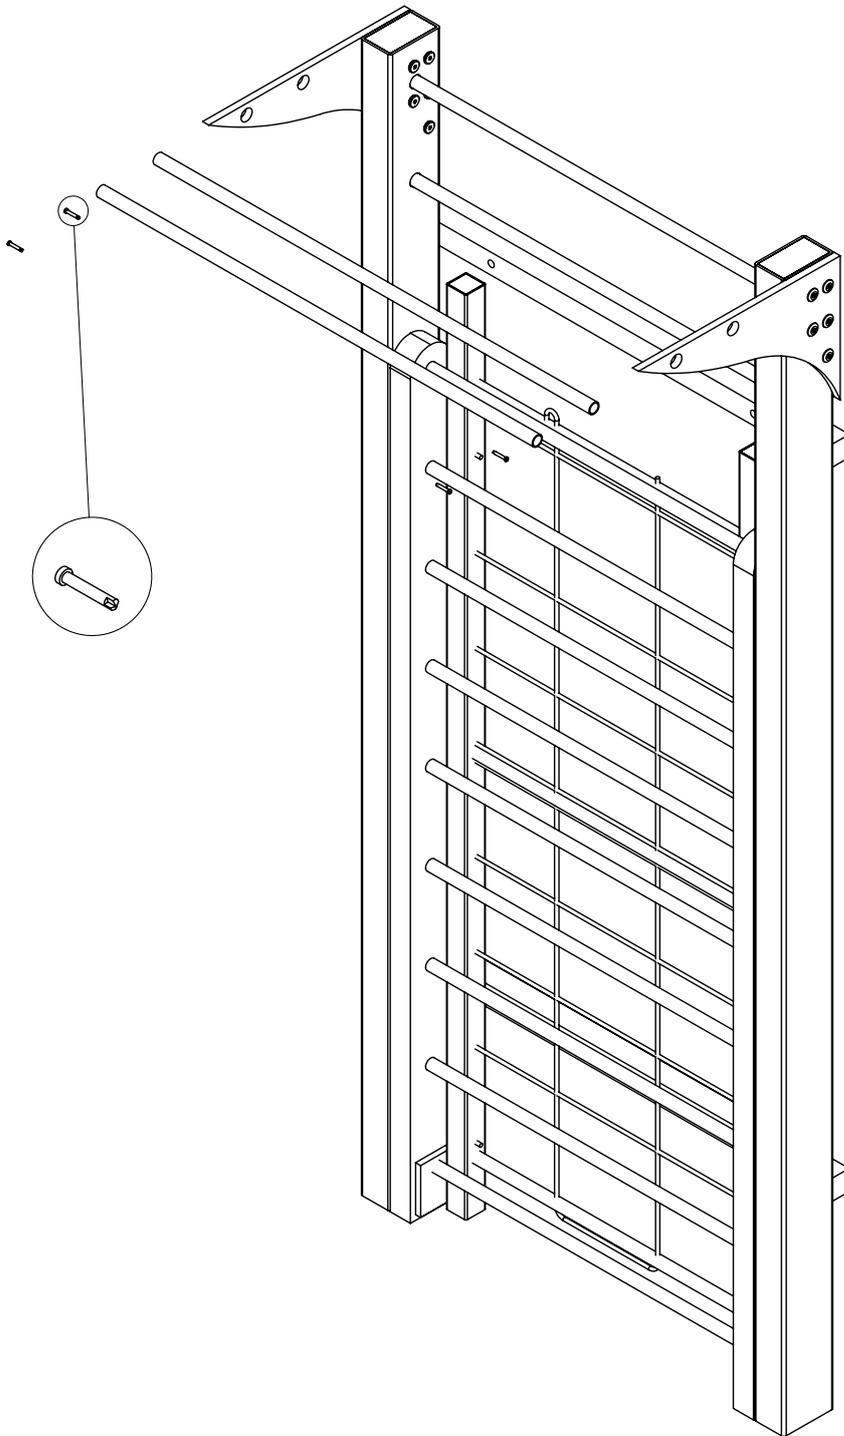

Schritt 4



Wir empfehlen, etwas Gips in die Bohrlöcher der Zimmerwand zu geben und dann die Dübel einzubringen. Nachdem der Gips getrocknet ist, kann die Kletterwand angebracht werden.

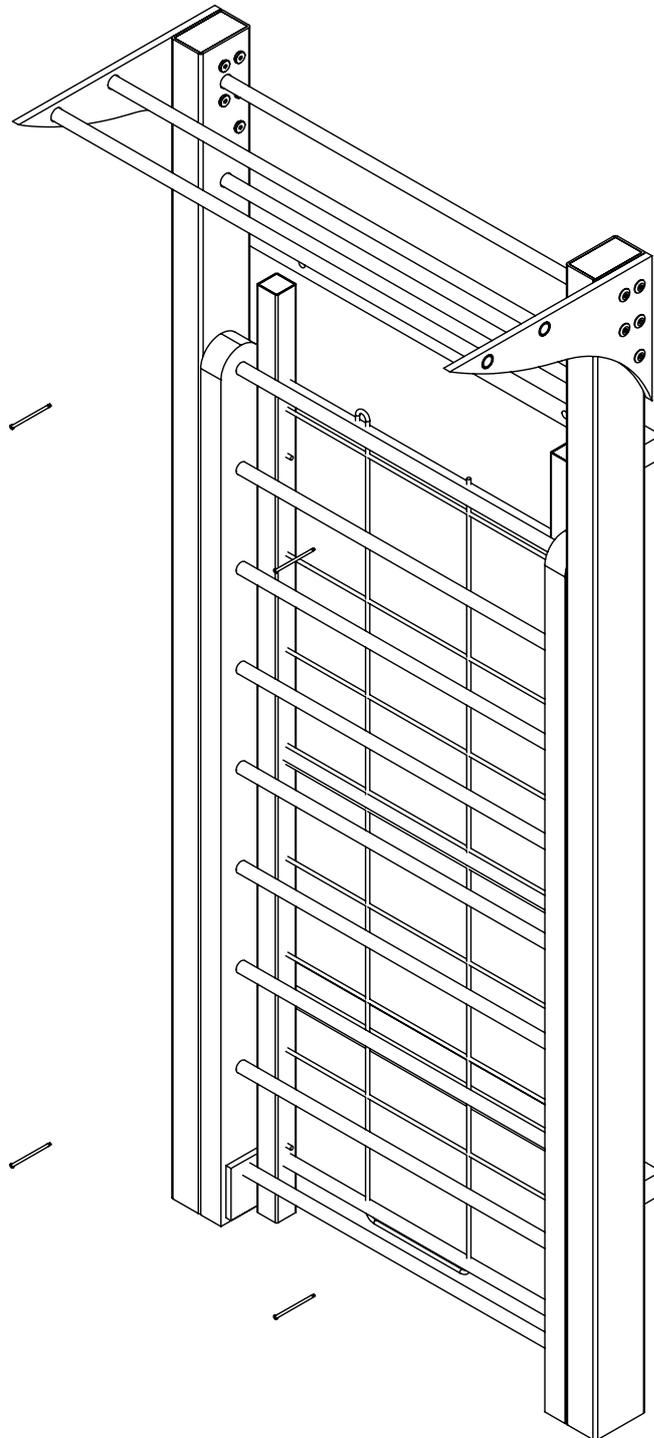

Schritt 5

Klappe dein Tani aus.



Zwischen dem
waagerechten und
senkrechten Teil soll ein
90 Grad Winkel
entstehen.

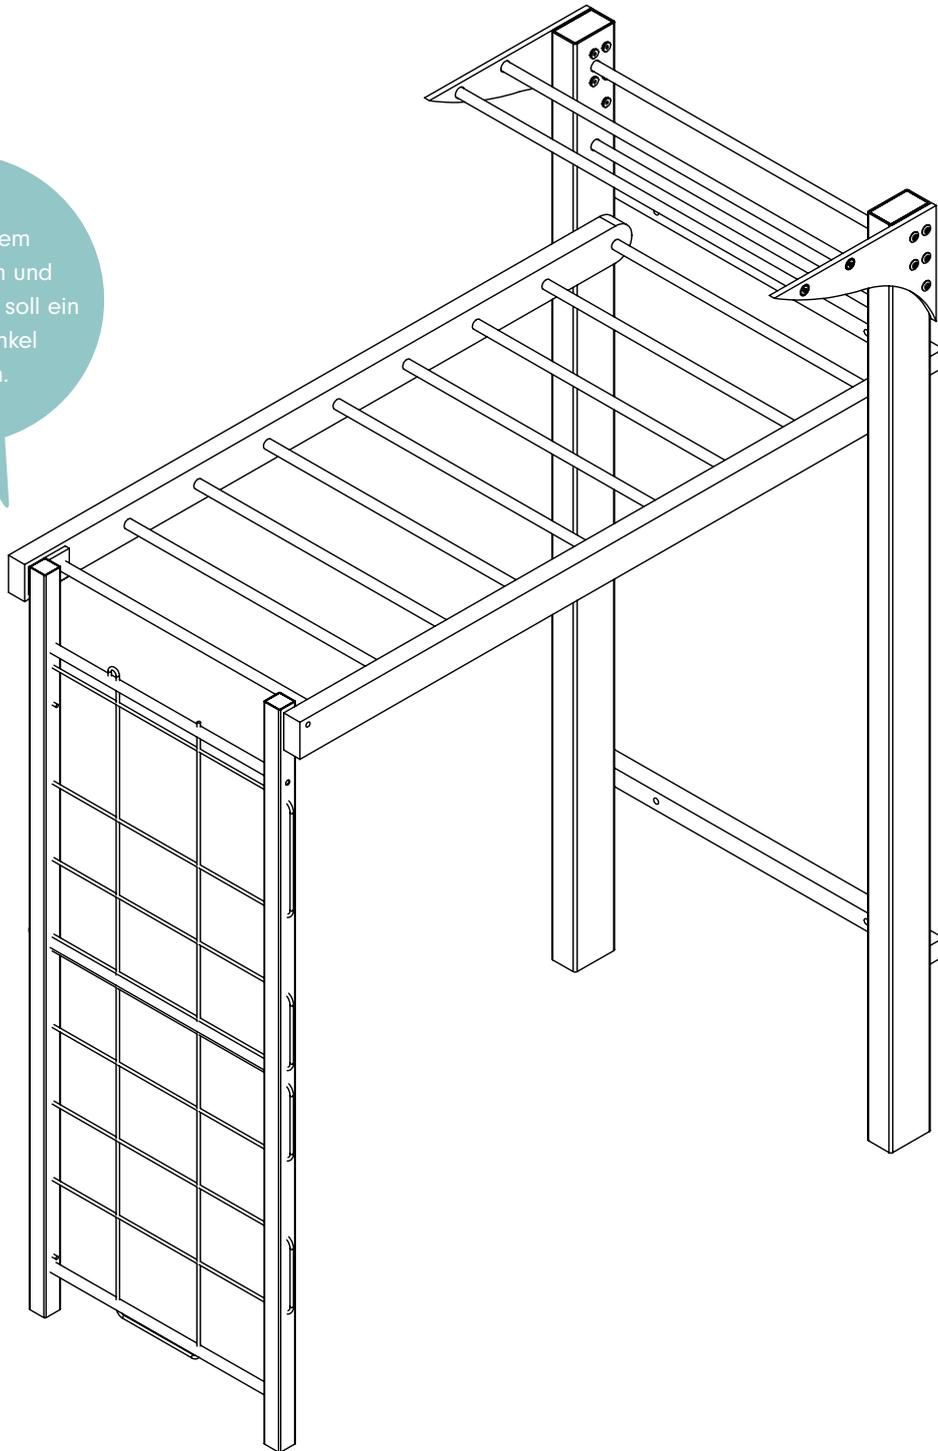

Schritt 6

Verwende die mitgelieferten Bolzen mit den Flügelmuttern um dein Tani im ausgeklappten Zustand zu sichern.

Verwende auch die mitgelieferten Unterscheiben, damit du die Flügelmuttern schön fest ziehen kannst.

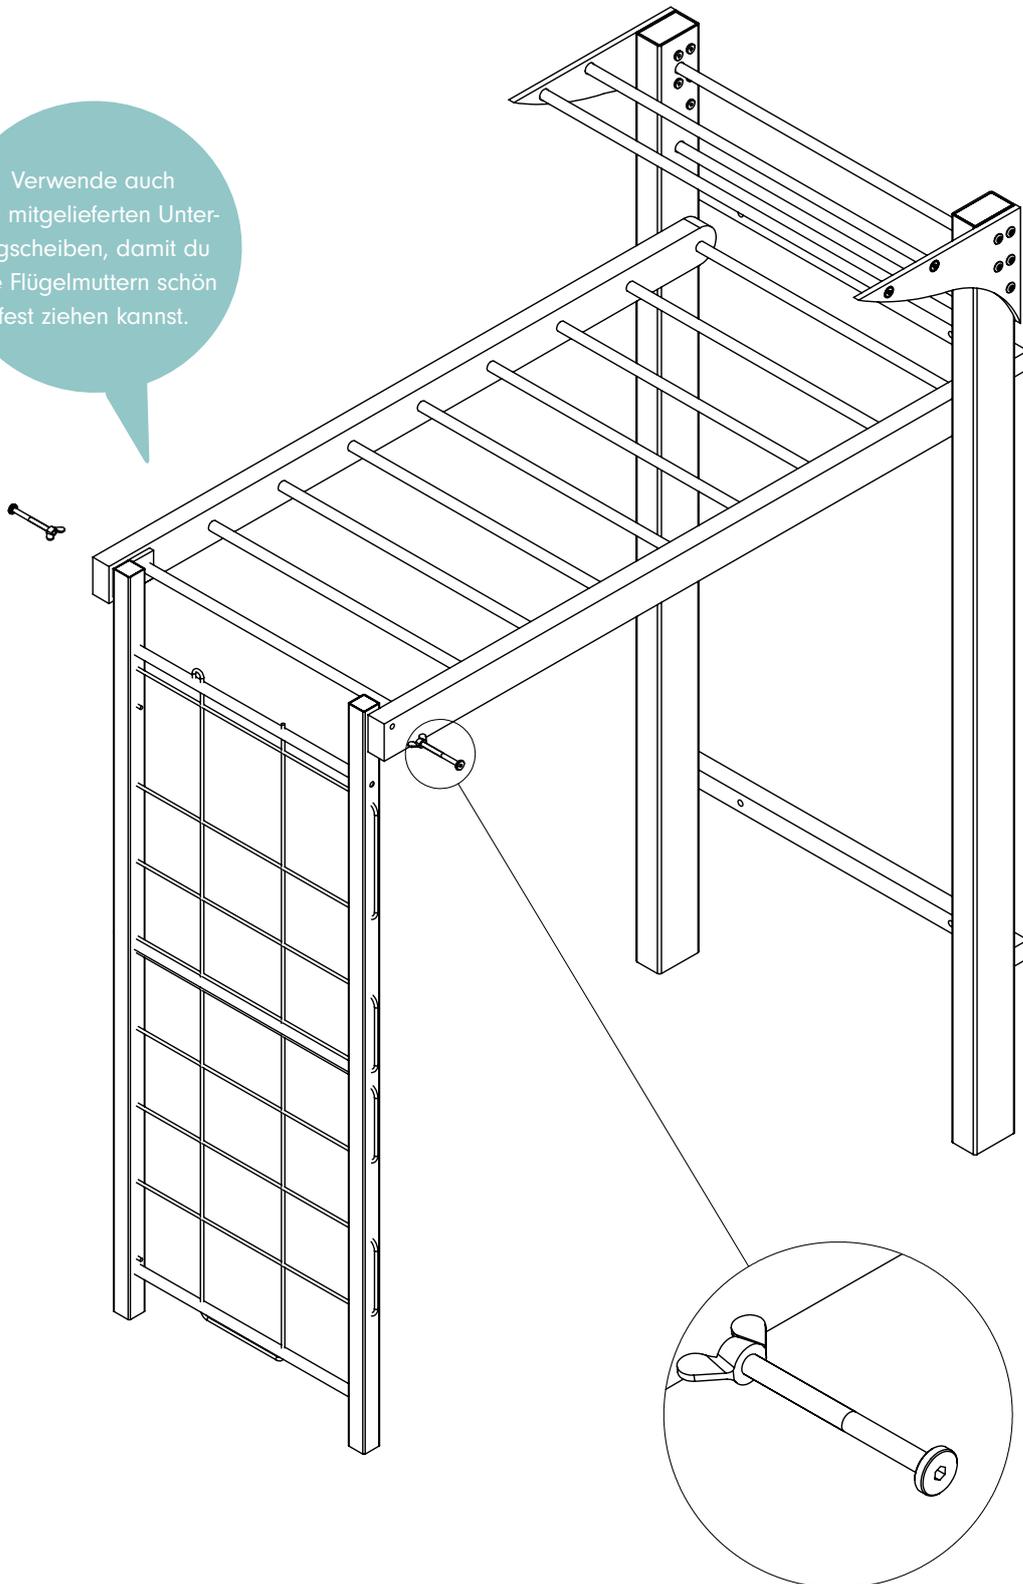

FERTIG!



Dein Tani ist startklar!
Viel Spaß beim Klettern.


HINWEIS:

Das im Lieferumfang enthaltene Kletterseil, die Turnringe sowie die Strickleiter können mit ausreichend festen Knoten an den Seitenteilen des Überhangs befestigt werden. Die Turnringe werden üblicherweise an der vordersten Sprosse des Überhangs angebracht.

Mache einen festen Knoten am unteren Ende des Kletterseils.

Falls eine Sitzscheibe vorhanden ist, positioniere diese auf dem Knoten.

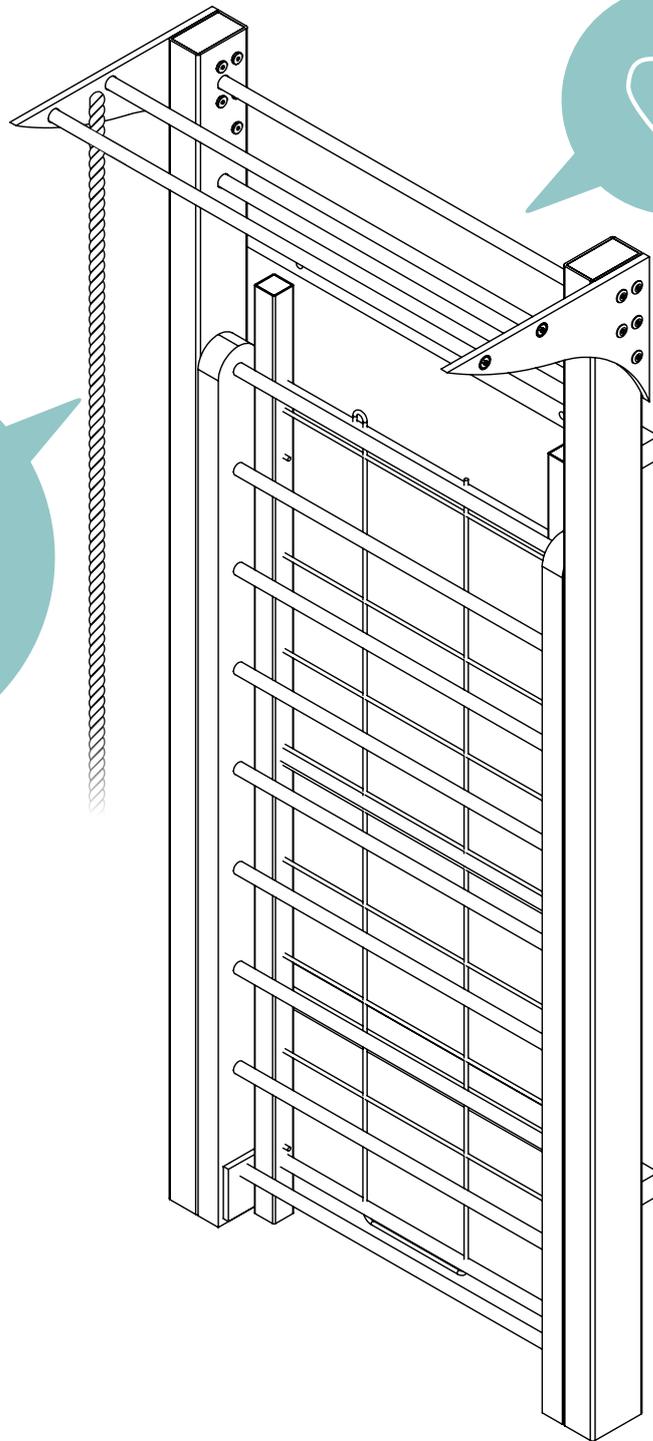



SLONI

Die besten Kletterwände für Dein Kind

Qualität trifft Design

Natürlich wollen wir nur das Beste für Dein Kind. Klettern fördert die physische und geistige Entwicklung von Kindern auf spielerische Weise. Unsere Produkte werden in liebevoller Handarbeit aus vollständig massivem Kiefern- und Buchenholz gefertigt, unbehandelt und sind selbstverständlich frei von Schadstoffen. Und wir lieben wie du gutes Design. Deshalb haben wir Sloni gegründet. Mehr erfährst du auf [sloni.de](https://www.sloni.de).



Kletterwände



Kletterdreiecke



Boulderwände

Sloni

Webergasse 46a

40668 Meerbusch

Deutschland

Tel.: +49 171 312 44 21

E-Mail: info@sloni.de